

Gladius G1220

12.1" Intel® Atom™ N2600 坚固平板电脑



特点

- 12.1" TFT 有源矩阵电阻屏
- 超低功耗 6- 小时电池寿命
- 全坚固设计适于移动 POS 或仓储应用
- 符合 MIL-STD-810F, IP54, 3ft. 跌落防护
- 机动性强多种连通方式 (Bluetooth/WLAN)
- 热插拔双冗余电池

系统

CPU	Intel® Atom™ N2600 1.6GHz 处理器
图形控制器	Intel® GMA3600
内存	2GB DDR3 SO-DIMM 内存模块已安装
芯片组	Intel® NM10
BIOS	AMI Aptio® UEFI BIOS
音频	1 x 集成麦克风
	2 x 集成 2W 扬声器
	1 x 耳机插孔
存储	1 x 麦克风插孔
	1 x 32GB MLC SSD
	1 x 2.5" HDD/SSD 驱动器 (可选)

外设

摄像头	1 x 五百万像素后置自动对焦 COMS 摄像头无 LED (可选)
Wi-Fi	集成 WLAN 802.11 a/b/g/n
蓝牙	集成 4.0 BLE, Class II

I/O 接口

USB 接口	4 x USB 2.0 接口
串口	1 x 20-pin 连接器用于两个 RS-232 接口
网络	1 x RJ45 千兆网
对接端口	1 x 35-pin pogo 连接器用于对接连接
SD 卡	1 x SDHC/SD 卡插槽

按钮及指示

功能键	4 x 功能键
电源按钮	1 x 电源 on/off 按钮
	2 x 电池 LEDs
LED 指示灯	1 x HDD/SSD 活动 LED
	1 x 电源 LED

触摸屏

类型	模拟电阻式
透光率	80%
控制接口	USB 接口

LCD 显示

尺寸/类型	12.1" TFT 有源矩阵屏
分辨率	1024 x 768 (XGA) 支持 16.2M 色
亮度	500 cd/m ² (typ.)
对比度	700 :1
视角 (U/D/R/L)	70°/70°/80°/80°
背光类型	LED

电源

适配器输入	100 ~ 240VAC (全幅)
适配器输出	19VDC, 4.74A, 90W
电池类型	锂电池
电池容量	2 x 1880mAh 4-芯外部电池
电池工作时间	6 小时 (typ.)

机构与环境

工作温度	-20 ~ 40°C (-4 ~ 104°F)
充电温度	0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
储存温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝)
尺寸 (W x D x H)	320 x 246 x 29.5 mm (12.60" x 9.69" x 1.16")
毛重	1.9 Kg (4.19 lb)
抗振性	3 Grms/ 5 ~ 500Hz/ 随机操作
抗冲击	40G 峰值加速度 (11 ms 持续时间)
运输跌落	3 ft., 除正面外
IP 防护	IP-54 (整机)
认证	CE/FCC Class B, VCCI, PSE 和 TELEC 认证


OS 支持

Windows 7 Embedded / Windows 7 Professional
Ubuntu 和 Fedora Linux 支持

订货信息

G1220	12.1" Intel® Cedar Trail N2600 坚固平板电脑带双外置电池, 蓝牙和 WiFi
--------------	---

尺寸图

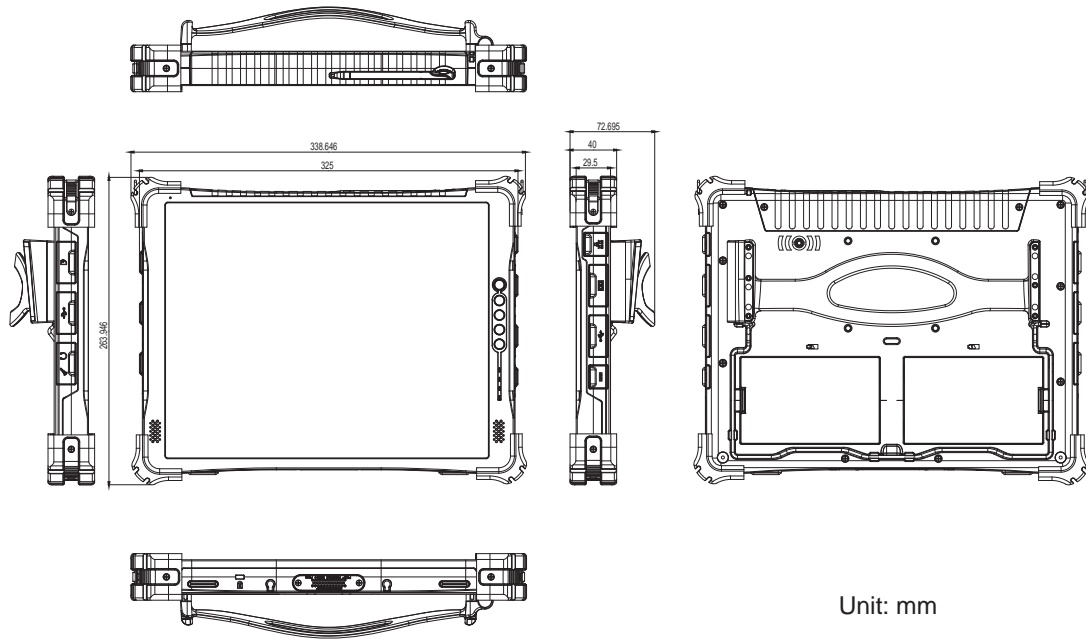

Unit: mm

标准配件

PAC-G090W 20V/4.5A 90W AC/DC 适配器



BAT-G1220 2 x 灰色 1880mAh 外置电池



触笔 触摸屏触笔 (带挂绳)



RS232 COM 线 1-to-2 RS232 线



可选配件

PAC-G090W 20V/4.5A 90W AC/DC 适配器



eBAT-1220 电池用于 G1220 (2 块)



触笔 触摸屏触笔



Stand-1220 桌面支架



HST-1220 用于单手手持电脑



SST-1220 肩带, 128 x 3.7cm



RS232 COM Cable 1-to-2 RS232 线



可选配置 (CTOS* Kit)

HDD320G-1220 320GB HDD Kit



CAM-1220 5.0M 后置 CMOS 摄像头



*CTOS 意思是订货服务配置

All specifications are subject to change without notice.